4smarts
the innovation brand

produktdatenblatt

Ladegerät PDPlug SiC 45W 1C und USB-C Kabel DigitCord 1,5m, weiß

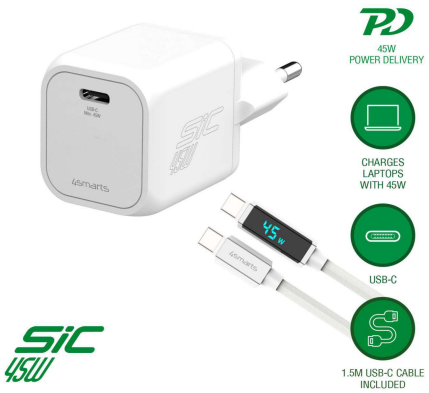

- **SiC-Technologie:** Fortschrittliche SiC-Leistungshalbleiter, wie sie in der E-Mobilität eingesetzt werden – für hohe Effizienz, präzise Leistungssteuerung und zuverlässige Leistung
- **45W Fast Charging:** Schnelles USB-C-Laden für Smartphones, Tablets und kompatible USB-C-Laptops
- **Kompaktes Travel-Design:** Hohe Ladeleistung im platzsparenden Format – ideal für Alltag, Büro und Reisen
- **Ein USB-C-Port:** Maximale Ladeleistung für ein Gerät – einfach, effizient und zuverlässig
- **Display direkt am Gerät:** Die aktuelle Ladeleistung in Watt live am Stecker ablesen

Artikel-Nr.	EAN/GTIN	UVP
541989	4252011915606	29,90 €

spezifikationen

Stammdaten	
Produkttyp	Netzladegerät
Farbe	weiß
Material	Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS), Metall, Polycarbonat (PC)
Artikelmaße in cm	3,00 x 7,00 x 3,50
Artikelgewicht in kg	0.105
Serie	PDPlug
Garantiezeit	24 Monate
Lieferumfang	1x Ladegerät PDPlug SiC 45W 1C, 1x USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m
Kompatibilität	Kompatibel mit USB-C-Geräten, die Power Delivery (PD) bis zu 45W unterstützen. Geeignet für Smartphones, Tablets und leichte bis mittelgroße Laptops wie das MacBook Air, MacBook Neo und vergleichbare Modelle. Für Hochleistungs-Laptops (z. B. MacBook Pro unter hoher Last) kann die Ladeleistung eingeschränkt sein.
Laden und Energie	
Eingang	Eurostecker (Typ C), AC 100–240V 50/60Hz 1,3A Max.
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Ausgang 1	USB-C1, DC 5V/3A - 15W, 9V/3A - 27W, 12V/3A - 36W, 15V/3A - 45W, 20V/2,25A - 45W max. AVS: 9-15V/3A - 45W, 15-20V/2,25A - 45W max. PPS: 5-11V/4,05A - 45W max.
Max. Leistung (Watt)	45W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	84,4 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	82,3 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,08 W
Schnellladeprotokoll	USB Power Delivery PPS, Qualcomm® Quick Charge™ 4+, Samsung Adaptive Fast Charge (AFC), Huawei Super Charge (SCP), Adjustable Voltage Supply (AVS), Apple 2.4A, Hisilicon FCP, USB Power Delivery 3.2
Schutzschaltungen	Überstromschutz (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Kurzschlussschutz (SCP) und Übertemperaturschutz (OTP)
Produktspezifische Besonderheiten	
Besonderheiten	SiC-Technologie
Versand und Logistik	
Taric Code	85044083
Verpackungsmaße in cm	9.50 x 4.00 x 10.50
Versandgewicht in kg	0.133
Verpackung	Retail Packing mit Euroloch
Ökologie der Verpackung	plastikfrei