

4smarts

Power Bank

Enterprise 20000mAh



Thank You 

for choosing a quality product from 4smarts

EN

1 Safety Instructions

1.1 General precautions

- Do not drop the product or subject it to heavy shocks.
- Have the product repaired by a qualified technician only.

1.2 Precautions for electrical products

- Protect the device from dirt, moisture, overheating, extreme temperatures.
- Do not use the device and do not continue to operate it if damaged.
- Never use force when plugging in the device or when using adapters.
- Do not operate the device outside its performance limits specified in the technical data.

1.3 Precautions for batteries

Recharge the battery regularly (at least quarterly) during longer storage. Never open, damage, swallow or allow batteries or accumulators to escape into the environment, as they contain toxic and environmentally harmful heavy metals. In case of a leaking battery, the liquid must not meet your skin or eyes. In case of contact, rinse with plenty of water and consult a doctor.

2 Technical Specifications

Battery: Li-Ion 21700

Capacity: 20000mAh 3.7V/74Wh

Input USB-C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W max.)

Output USB-C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max.)

Input USB-C2 cable: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max.)

Output USB-C2 cable: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max.)

Output USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A (22.5W max.)

Output USB-C1+USB-C2 cable: 65W+100W (165W max.)

Output USB-C1+USB-A: (share 15W max.)


Output USB-C2 cable+USB-A: 100W+22.5W (122.5W max.)

Output USB-C2 cable + (USB-C1 + USB-A): 100W + (share 15W) (115W max.)

Supported protocols: PD3.0, QC3, AFC, FCP, SCP, Apple2.4A, BC1.2

Material: ABS+PC

3 Function Notes

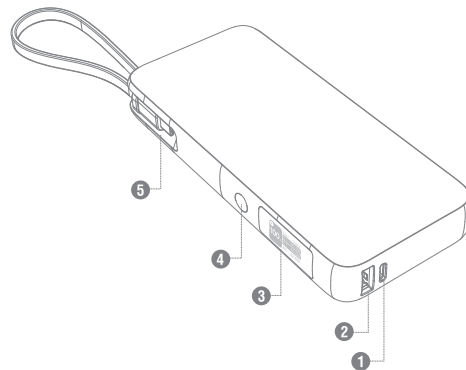

1 USB-C1 Input/Output

For charging the power bank (input) and fast charging devices (output), supports Power Delivery (PD).

2 USB-A Output

Standard USB port for charging compatible devices.

3 TFT Color Display

The display shows all key information at a glance:

- Battery level (%): Indicates the current charge status of the power bank
- Fast charging indicator (lightning icon): Shows when a connected device is charging rapidly
- Power output per port

4 Power Button

Activates the display or powers the power bank on/off.

5 USB-C2 Cable Input/Output

Built-in USB-C cable for charging the power bank (input) or for charging other devices (output).

EN

4 Care and Maintenance

Only use a soft, dry cloth to clean the device.

5 Warranty

4smarts GmbH accepts no liability or warranty for damages resulting from improper installation, assembly, or misuse of the product or failure to observe the user manual and/or safety instructions.

6 Environmental Protection Notice



From the time of implementation of the European directives 2012/19/EU and 2006/66/EC into national law, the following applies:

Electrical and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices as well as batteries to designated public collection points or the point of sale at the end of their life. Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the user manual, or the packaging indicates these regulations. By recycling, material recovery, or other forms of disposal of old devices/batteries, you make an important contribution to protecting our environment.

7 Service and Support

For defective products or issues during installation, please contact your retailer or the 4smarts product support at <https://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Monday - Friday: 9 AM – 5 PM

+49(0)821 20708444

E-Mail: customer-service@4smarts.com

8 Declaration of Conformity

Hereby, 4smarts GmbH declares that this product complies with the essential safety requirements and other relevant regulations. For more information on the Declaration of Conformity, please visit <https://www.4smarts.com>

EN

1 Sicherheitshinweise

1.1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen

- Lass das Produkt nicht fallen und setze es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Lass das Gerät nur von Fachleuten reparieren.

1.2 Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Produkte

- Schütze das Gerät vor Schmutz, Feuchtigkeit, Überhitzung, extremen Temperaturen.
- Öffne das Gerät nicht und betreibe es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Wende beim Einstecken des Gerätes und bei evtl. eingesetzten Adaptoren niemals Gewalt an.
- Betreibe das Gerät nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.

1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

Lade den Akku bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. Vierteljährlich) nach. Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen, da sie giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Im Falle eines undichten Akkus darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Spüle im Falle eines Kontakts mit reichlich Wasser aus und konsultiere einen Arzt.

2 Technische Daten

Akku: Li-Ion 21700

Kapazität: 20000mAh 3.7V/74Wh

Eingang USB-C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W max.)

Ausgang USB-C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max.)

Eingang USB-C2 Kabel: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max.)

Ausgang USB-C2 Kabel: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max.)

Ausgang USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A (22.5W max.)

Ausgang USB-C1+USB-C2 Kabel: 65W+100W (165W max.)

Ausgang USB-C1+USB-A: (teilen sich 15W max.)


Ausgang USB-C2 Kabel+USB-A: 100W+22.5W (122.5W max.)

Ausgang USB-C2 Kabel+(USB-C1+USB-A): 100W+(teilen sich 15W) (115W max.)

Unterstützte Protokolle: PD3.0, QC3, AFC, FCP, SCP, Apple2.4A, BC1.2

Material: ABS+PC

3 Funktionshinweise

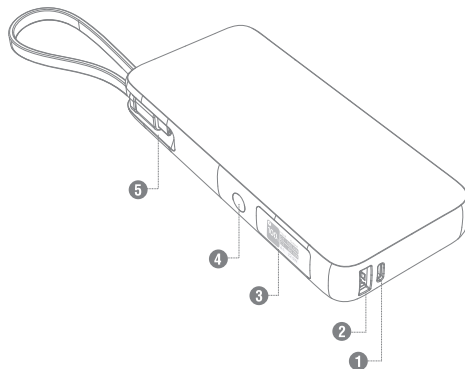

1 USB-C1 Ein-/Ausgang

Zum Aufladen der Powerbank (Input) und zum schnellen Laden von Geräten (Output), unterstützt Power Delivery (PD).

2 USB-A Ausgang

Standard-USB-Anschluss zum Laden kompatibler Geräte.

3 TFT-Farbdisplay

Das Display zeigt dir alle relevanten Informationen auf einen Blick:

- Akkustand in %: Gibt den aktuellen Ladezustand der Powerbank an
- Schnellladeanzeige (Blitzsymbol): Zeigt an, ob ein angeschlossenes Gerät per Schnellladung geladen wird
- Leistungsausgabe pro Anschluss

4 Ein-/Ausschalter

Zum Aktivieren der Anzeige oder Ein-/Ausschalten der Powerbank.

5 USB-C2 Kabel-Ein-/Ausgang

Fest verbundenes USB-C-Kabel zum Laden der Powerbank (Input) oder zum Laden anderer Geräte (Output).

4 Wartung und Pflege

Verwende zur Reinigung nur trockene, weiche Tücher.

5 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

6 Hinweise zum Umweltschutz



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

7 Service und Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wende dich bitte an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf:

<http://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Montag – Freitag: 9 – 17 Uhr

+ 49 (0)821 20708444

E-Mail: customer-service@4smarts.com

8 Konformitätshinweis

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Weitere Informationen zur Konformitätserklärung findest du unter <https://www.4smarts.com>

4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.