

1 Safety Instructions

- Operate the device only directly from an intact power socket.
- Protect the device from dirt, moisture, overheating and extreme temperatures and use it only in dry rooms.
- Do not open the device and do not operate it if it is damaged.
- The device should only be repaired by a specialist.
- Keep out of the reach of children.
- Use only dry, soft cloths for cleaning.
- Disconnect the device from the mains before cleaning, repairing or when not in use for a longer period of time.
- Route all cables so that they do not pose a trip hazard or block escape routes.
- Never use force when plugging in the device or any adapters.
- Do not operate the device outside the power limits specified in the technical data.
- Only use the supplied charger for charging.
- Do not place cards with magnetic strips such as credit cards, phone cards, passports and boarding passes in the magnetic field as they may be damaged.
- Keep the product away from medical devices (pacemakers, hearing implants, etc.) to prevent it from affecting the device.
- Do not listen at a higher volume for longer periods of time (max. 5 min. at a time / a total of max. 3 hours per week), as this may cause hearing damage.

2 Scope of delivery

- Smart Bonsai 2
- Power supply unit

3 Technical data

- **Input power of power supply unit:** 100-240V 50-60HZ 0.7A
- **Input power:** DC 9.0V 3.0A, USB Type-C
- **Output power wireless charging:** 5W/7.5W/10W
- **Maximum charging distance:** ≤5mm
- **Speaker output power:** 2 x 5W
- **Bluetooth Dual Channel TWS Function**
- **Bluetooth version:** 5.0
- **Bluetooth frequency range:** 2.402 ~ 2.480 GHz
- **Bluetooth protocols:** A2DP, AVRCP
- **Bluetooth range:** 10m
- **Light temperature:** 2700K Warm white/6000K Cool white
- **Cable length:** 1.5m

1 Sicherheitshinweise

- Betreibe das Gerät nur direkt an einer intakten Steckdose.
- Schütze das Gerät vor Schmutz, Feuchtigkeit, Überhitzung und extremen Temperaturen und verwende es nur in trockenen Räumen.
- Öffne das Gerät nicht und betreibe es bei Beschädigung nicht weiter.
- Lass das Gerät nur von Fachleuten reparieren.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Verwende zur Reinigung nur trockene, weiche Tücher.
- Trenne das Gerät vor Reinigung, Reparatur und bei längerem Nichtgebrauch unbedingt vom Netz.
- Verlege alle Kabel so, dass keine Stolpergefahr entsteht oder Fluchtwege blockiert werden.
- Wende beim Einstecken des Geräts und bei evtl. eingesetzten Adaptern niemals Gewalt an.
- Betreibe das Gerät nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Verwende nur das mitgelieferte Ladegerät zum Aufladen
- Bringe Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten nicht in das Magnetfeld, da diese beschädigt werden können.
- Halte das Produkt fern von medizinischen Geräten (Herzschrittmacher, Hörimplantate, etc.), um zu vermeiden, dass es das Gerät beeinträchtigt.
- Höre über längere Zeiträume nicht mit erhöhter Lautstärke (max 5 Min. am Stück / insgesamt max. 3 Stunden pro Woche), da sonst Gehörschäden auftreten können.


2 Lieferumfang

- Smart Bonsai 2
- Netzteil


3 Technische Daten

- **Eingangleistung Netzteil:** 100-240V 50-60HZ 0.7A
- **Eingangleistung:** DC 9.0V 3.0A, USB Type-C
- **Ausgangsleistung kabelloses Laden:** 5W/7.5W/10W
- **Maximale Lade-Distanz:** ≤5mm
- **Ausgangsleistung Lautsprecher:** 2 x 5W
- **Bluetooth Dual Channel TWS Funktion**
- **Bluetooth Version:** 5.0
- **Bluetooth Frequenzbereich:** 2.402 ~ 2.480 GHz
- **Bluetooth Protokolle:** A2DP, AVRCP
- **Bluetooth Reichweite:** 10m
- **Lichttemperatur:** 2700K Warm white/6000K Cool white
- **Kabellänge:** 1.5m

4 Picture description

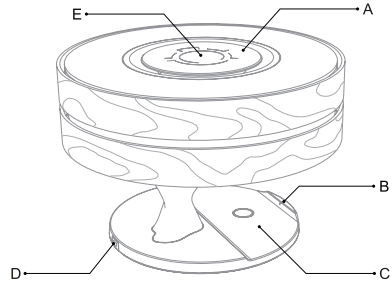


- A. Touch control panel
B. Charging status indicator
C. Area for wireless charging
D. USB-C charging port
E. Clock

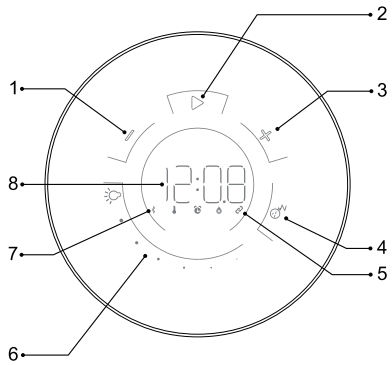


1. volume down / previous song
2. play / pause
3. increase volume / next song
4. sleep mode
5. TWS indicator
6. light control
7. bluetooth indicator
8. digital clock

4 Bildbeschreibung

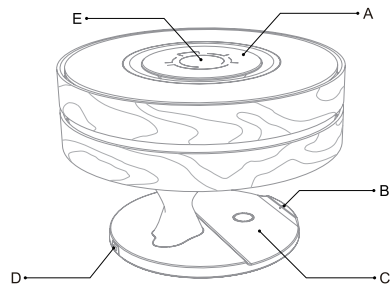

- A. Touch Kontrollpanel
B. Ladestatus Indikator
C. Fläche für kabelloses Laden
D. USB-C Ladeanschluss
E. Uhr

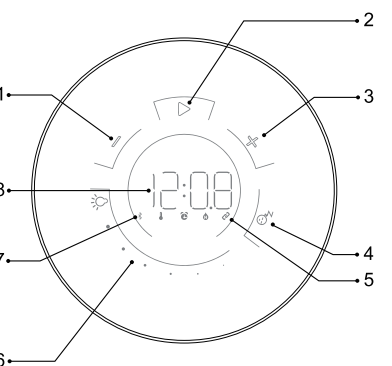

1. Lautstärke reduzieren / Vorherige Song
2. Play / Pause
3. Lautstärke erhöhen / Nächster Song
4. Schlafmodus
5. TWS Indikator
6. Licht Kontrolle
7. Bluetooth Indikator
8. Digitaluhr

5 Operation

Connect the supplied power adapter to the associated socket **(D)** and a suitable power source.

Wireless charging:

- Place the smartphone on the designated area **(C)**.
- The LED status indicator **(B)** signals the successful charging process by lighting up.

Connect device:

- The Smart Bonsai 2 goes into Bluetooth search mode, indicated by the flashing Bluetooth indicator **(7)**, as soon as the power source is connected and no other device is connected yet.
- Open the Bluetooth settings of your smartphone and search for the following device: **4smarts Smart Bonsai 2**.
- If the Bluetooth connection is successful, you will hear a beep and the Bluetooth indicator **(7)** will light up.

6 Function notes

Controlling the light

- To activate the light, press any point on the light control surface **(6)** for 2 seconds.
- Adjust the brightness of the lamp by moving your finger up and down on the points on the light control surface **(6)**.
- Change the light colour by tapping the control surface **(6)** again.
- To switch off the light, press anywhere on the control surface **(6)** for 2 seconds.

Sleep mode

Press the button (4) to activate sleep mode. The lamp automatically dims and the speaker automatically switches off after 30 minutes.

Digital clock

After initial activation, the Smart-Bonsai 2 shows the time of 00:00. After the first connection via Bluetooth, the "Device notification" must be approved. After that, the time of the smartphone is synchronised with the Smart-Bonsai 2.

Music control:

1. play/pause - one click on control panel **(2)**
2. increase volume - one click on control panel **(3)**
3. decrease volume - one click on control panel **(1)**
4. next track - press and hold control panel **(3)**
5. previous track - Press and hold the control panel **(1)**.

5 Inbetriebnahme

Schließe das mitgelieferte Netzteil an die dazugehörige Buchse **(D)** und eine passende Stromquelle an.

Kabelloses Laden:

- Lege das Smartphone auf die vorgesehene Fläche **(C)**.
- Die LED-Statusanzeige **(B)** signalisiert den erfolgreichen Ladevorgang, indem Sie die Farbe aufleuchtet.

Gerät verbinden:

- Der Smart Bonsai 2 geht in den Bluetooth Suchmodus, angezeigt durch den blinkenden Bluetooth Indikator **(7)**, sobald die Stromquelle angeschlossen ist und noch kein Gerät verbunden ist.
- Öffne die Bluetooth Einstellungen deines Smartphones und suche nach folgendem Gerät: 4smarts Smart-Bonsai 2
- Bei erfolgreicher Bluetooth Verbindung erklingt ein Signalton und die Bluetooth Indikation **(7)** leuchtet permanent auf.

6 Hinweise zur Funktion

Steuerung der Lampe

- Drücke zum aktivieren des Lichts einen beliebigen Punkt auf der Licht-Kontrollfläche **(6)** für 2 Sekunden.
- Stelle die Helligkeit der Lampe durch hoch- und runterfahren mit dem Finger auf den Punkten der Lichtkontrolle **(6)** ein.
- Wechsle die Lichtfarbe durch erneutes tippen auf die Kontrollfläche **(6)**.
- Zum ausschalten des Lichts, drücke 2 Sekunden auf eine beliebige Stelle auf der Kontrollfläche **(6)**.

Schlafmodus

Drücke zum aktivieren des Schlafmodus auf die Taste (4). Die Lampe wird automatisch gedimmt und der Lautsprecher schaltet sich automatisch nach 30 Minuten ab.

Digitaluhr

Nach erster Aktivierung zeigt der Smart-Bonsai 2 die Uhrzeit von 00:00. Nach der ersten Verbindung über Bluetooth muss die Benachrichtigung „Device notification“ genehmigt werden. Danach wird die Uhrzeit des Smartphones mit dem Smart-Bonsai 2 synchronisiert.

Musiksteuerung:

1. Play/Pause – Ein Klick auf Kontrollpanel **(2)**
2. Lautstärke erhöhen – Ein Klick auf Kontrollpanel **(3)**
3. Lautstärke reduzieren – Ein Klick auf Kontrollpanel **(1)**
4. Nächster Titel – Gedrückt halten des Kontrollpanels **(3)**
5. Vorheriger Titel – Gedrückt halten des Kontrollpanels **(1)**

TWS Funktion:

If two Smart-Bonsai 2 are present, it is possible to pair both devices and thus play music in stereo.

- To do this, connect both Smart-Bonsai 2 to the power source and make sure that both are switched on.

- Press and hold the volume up button **(3)** and the volume down button **(1)** on the first bonsai simultaneously and the TWS indicator will start flashing.

- Make sure that the second Smart Bonsai 2 is not connected to a Bluetooth device. If this is ensured, the two devices will automatically connect via the TWS function.

- The TWS light **(5)** now lights up on both devices at the same time.

- To disconnect the two devices, press and hold the volume up button **(3)** and the volume down button **(1)** again on one of the devices.

7 Troubleshooting

The device is not charging properly:

Make sure that the maximum charging distance specified in the technical data is not exceeded. If necessary, remove protective covers and other objects from the smartphone that may be too thick.

The connection does not work:

Make sure that the product

- is connected to a suitable power source.
- is within range of the device.
- is not already connected to other devices (deactivate Bluetooth on other devices if necessary).

Make sure that your device

- is compatible with the Bluetooth version specified in the technical specifications.
- has an active Bluetooth connection and is in pairing mode.
- does not have any other active device connections.

Try connecting to another terminal device.

8 Warranty

4smarts GmbH does not accept any liability or warranty for damage resulting from improper installation, assembly and improper use of the product or failure to observe the operating instructions and/or safety instructions.

9 Disposal Notification



Electrical and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic equipment as well as batteries at the end of their service life to the public collection points set up for this purpose or to the point of sale.

TWS Funktion:

- Sind zwei Smart-Bonsai 2 vorhanden besteht die Möglichkeit der Kopplung beider Geräte und somit die Musikkwiedergabe in Stereo.
- Verbinde dazu beide Smart-Bonsai 2 mit der Stromquelle und stelle sicher, dass beide angeschaltet sind.
 - Halte die Lautertaste (3) und die Leisertaste (1) am ersten Bonsai gleichzeitig gedrückt und der TWS Indikator beginnt zu blinken.
 - Stelle sicher dass der zweite Smart-Bonsai 2 nicht mit einem Bluetooth Gerät verbunden ist. Ist dies gewährleistet verbinden sich die beiden Geräte automatisch über die TWS Funktion.
 - Die TWS Indikation (5) leuchtet nun an beiden Geräten gleichzeitig.
 - Zum entkoppeln der beiden Geräte, halte an einem der Geräte die Lautertaste (3) und die Leisertaste (1) erneut gedrückt.

7 Fehlerbeseitigung

Das Gerät lädt nicht ordnungsgemäß:

Stelle sicher, dass die maximale Lade-Distanz, die unter "Technische Daten" spezifiziert wurde, nicht überschritten wird. Entferne gegebenenfalls Schutzhüllen und andere Objekte vom Smartphone, die zu dick sein könnten.

Der Verbindungsaufbau funktioniert nicht:

Stelle sicher, dass das Produkt

- an eine passende Stromquelle angeschlossen ist.
- sich in Reichweite zum Gerät befindet.
- nicht bereits mit anderen Geräten verbunden ist (ggf. Bluetooth an anderen Geräten deaktivieren).

Stelle sicher, dass dein Endgerät


- kompatibel zu der in den technischen Angaben angegebenen Bluetooth Version ist.
- eine aktive Bluetooth-Verbindung hat und sich im Pairing-Modus befindet.
- keine anderen aktiven Geräteverbindungen besitzt.

Versuche die Verbindung zu einem anderen Gerät.

8 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

9 Hinweise zum Umweltschutz



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

10 Service and Support

In case of defective products or problems during installation, please contact your dealer or the 4smarts product advisory service at <http://www.4smarts.com/contact>.

11 Attestation of Conformity

4smarts GmbH hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The Declaration of Conformity according to the RED Directive can be found at www.4smarts.com.

4smarts

Charging Station Smart-Bonsai 2



Thank You



for choosing a quality product from 4smarts

4smarts

#4smarts4ALL

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.