

4smarts

Bluetooth Audio Adapter

B10



Thank You 

for choosing a quality product from 4smarts

1 Safety Instructions

1.1 General precautions

- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- The device should only be repaired by a specialist.

1.2 Precautions for electrical products

- Protect the device from dirt, moisture, overheating, extreme temperatures and only use it in dry rooms.
- Do not open the device. Stop using the device if it becomes damaged.
- Never use force when plugging in the device and when using any adapters.
- Do not operate the product outside the power limits specified in the technical data.

1.3 Precautions for batteries

- Avoid storing, charging or using batteries in extreme temperatures.
- When stored over a long period of time, batteries should be charged regularly (at least every three months).
- Don't allow batteries to enter the environment. Don't open, damage or swallow them, as they contain toxic heavy metals.
- In case of a leaking battery, avoid contact with skin or eyes. If a direct contact occurs, wash with plenty of water and consult a doctor.

2 Technical Data

Bluetooth Version: JL 5.0

Bluetooth Distance: ca. 8m

Battery: Li-Ion Polymer, 450mAh

Input: DC 5V/300mA

Charging time: 2 hours


TX / RX operating time: up to 12 hours

Standby: up to 6 months

Microphone: ϕ 4,0*1,5mm/-43db

Audio jack: 3,5mm AUX In/Out

Housing material: ABS

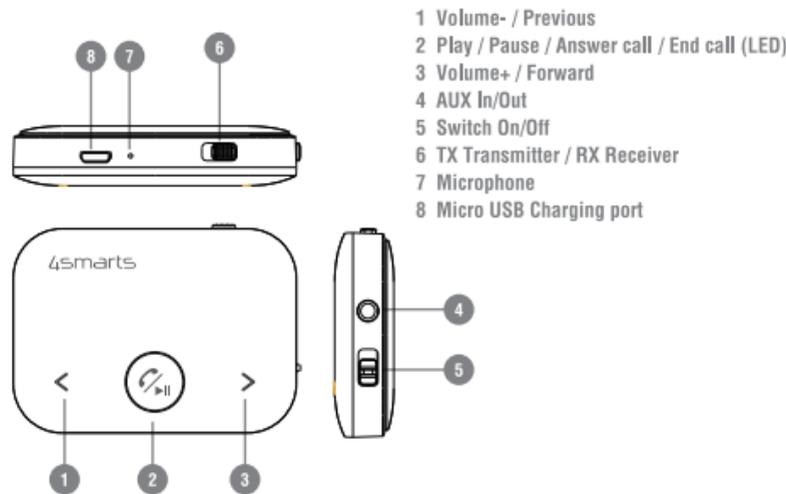

3 Getting started


- Fully charge the product before using it the first time.

- Switch 5 to ON to power on the device.

• Bluetooth connection / pairing

- Slide 6 to TX (Transmitting mode) or RX (Receiving mode), the device will search the available Bluetooth devices automatically.
- If it can't pair the Bluetooth devices in a long time, please press once to re-search the Bluetooth devices and reconnect.
- The product will be powered off automatically if there is no Bluetooth devices can be paired in 10 minutes.
- To restart the adapter slide the ON/OFF switch.

• TX Transmitting Mode

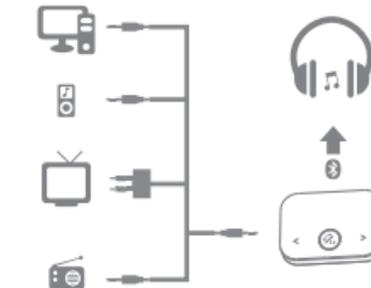


- When the adaptor was paired with the Bluetooth devices, the LED will stay in solid white.

- Press and hold < to decrease the Volume.

- Press and hold > to increase the Volume.

• RX Receiving mode

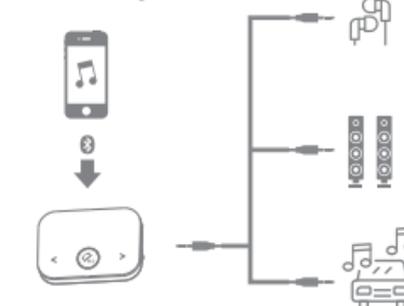

- When the adapter is paired with the Bluetooth devices, the LED will stay in solid blue.
- Please press < once to play the previous song or > to play the next song.
- Press and hold < to decrease the Volume or > to increase the Volume.
- Press , once to play/pause music.
- Press , once to answer the incoming call in Bluetooth calling mode.
- Press , once to hang off a call in Bluetooth calling mode.
- Press , and hold for 2 seconds during call to reject the incoming call in Bluetooth calling mode.
- Press , twice to dial the last number automatically.

• Charging the adapter

- When the battery power is low, there will be voice prompt.
- Please connect the included Micro USB charging cable with a power supply.
- The LED light will stay in solid red when the device is in being charged, the red LED light will be turned off when the charging is finished.

4 Function Notes

Power on	Switch to "ON"
Power off	Switch to "OFF"
Transmitting mode	Switch to "TX"
Receiving mode	Switch to "RX"
Connect devices	Press  , once to search available Bluetooth devices
Play/Pause music	Press  , once during music streaming
Answer a call	Press  , once when there is incoming call
Hang up a call	Press  , once during the call
Ignore call	Press  , and hold for 2 seconds during call
Last Number Redial	Call the last number in the log
Adjust the Volume	Press < or > and hold for 2 seconds to decrease or increase the volume
Choose music	Press < or > to play the previous or next song in the RX mode

	Bluetooth unpaired	Bluetooth paired	Handsfree function	Audio Jack
RX Mode	LED flash in blue	LED light in blue	Available	AUX Out
TX Mode	LED flash in white	LED light in solid white	Unavailable	AUX In

5 Care and Maintenance

- Keep the lens always clean. Use only a soft, dry cloth to wipe the lens and housing.

6 Warranty

The 4smarts GmbH assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation or mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

7 Disposal Notification

 Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electric and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale.

8 Service and Support

If the product is defective or in case of problems during installation, please consult your dealer or the 4smarts product consulting via: <http://www.4smarts.com/contact>

9 Attestation of Conformity

Hereby, 4smarts GmbH, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.4smarts.com

4smarts

#4smarts4ALL

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

1 Sicherheitshinweise

1.1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen

- Lass das Produkt nicht fallen und setze es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Lass das Gerät nur von Fachleuten reparieren.

1.2 Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Produkte

- Schütze das Gerät vor Schmutz, Feuchtigkeit, Überhitzung, extremen Temperaturen und verwende es nur in trockenen Räumen.
- Öffne das Gerät nicht und betreibe es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Wende beim Einstecken des Gerätes und bei evtl. eingesetzten Adaptern niemals Gewalt an.
- Betreibe das Gerät nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.


1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

- Vermeide Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen.
- Lade den Akku bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. vierteljährlich) nach.
- Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen, da sie giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.
- Im Falle eines undichten Akkus darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung gelangen. Spüle im Falle einer Berührung mit reichlich Wasser aus und konsultiere einen Arzt.

2 Technische Daten

Bluetooth Version: JL 5.0
Bluetooth Entfernung: ca. 8m
Akku: Li-Ion Polymer, 450mAh
Eingangsleistung: DC 5V/300mA
Aufladezeit: 2 Stunden
TX/RX Betriebszeit: 12 Stunden

Standby-Zeit: ca. 6 Monate
Mikrofon: \varnothing 4,0*1,5mm/-43db
Audio-Buchse: 3,5mm AUX Eingang/Ausgang
Maße: 71*51*14,7mm
Produktgewicht: 50,7g
Material Gehäuse: ABS

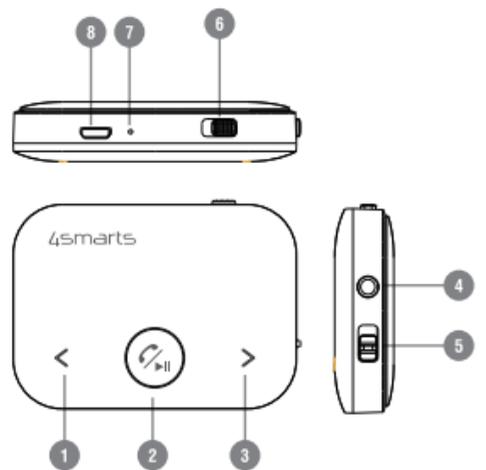

1 Lautstärke- / Zurück
2 Wiedergabe / Pause / Annehmen / Auflegen (LED)
3 Lautstärke+ / Vor
4 AUX Eingang/Ausgang
5 Schalter Ein/Aus
6 TX Senden / RX Empfangen
7 Mikrofon
8 Micro USB Ladeanschluss


3 Erste Schritte

- Lade das Produkt vor der ersten Nutzung vollständig auf.
- Stelle den Schalter 5 auf ON um das Produkt einzuschalten

• Verbindungsaufbau

- Verschiebe den Schalter 6 auf TX und das Produkt beginnt mit der Suche nach verfügbaren Bluetooth Geräten.
- Sollte nicht sofort eine Verbindung mit dem gewünschten Bluetooth Gerät erfolgen, drück 2 um eine erneute Suche zu starten und eine Verbindung herzustellen.
- Erfolgt kein Verbindungsaufbau, schaltet sich das Gerät nach ca. 10 Minuten automatisch ab.
- Betätige die Ein/Aus Taste 5, um das Produkt erneut zu starten und den Vorgang zu wiederholen.

• TX Verwendung als Transmitter

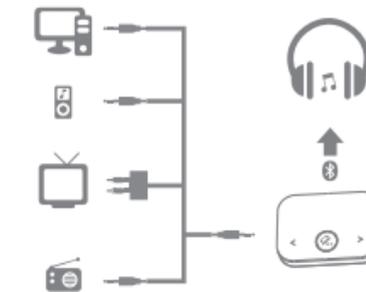


- Sobald eine Verbindung zwischen Adapter und Bluetooth Gerät im Sendemodus aufgebaut wurde, leuchtet die integrierte LED dauerhaft weiß.

- Halte Taste 1 gedrückt um die Lautstärke zu verringern.

- Drücke und halte Taste 3 gedrückt um die Lautstärke zu erhöhen.

• RX Verwendung als Empfänger

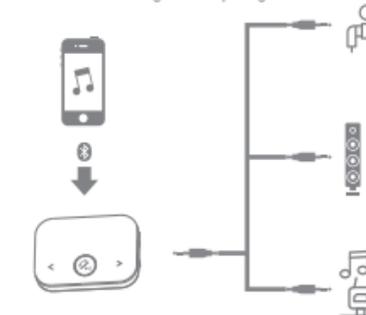

- Sobald eine Verbindung zwischen Adapter und Bluetooth Gerät im Empfängermodus aufgebaut wurde, leuchtet die integrierte LED dauerhaft blau.
- Drücke 1 um ein um einen Song zurück zu springen oder 3 um das nächste Lied abzuspielen.
- Halte Taste 1 gedrückt um die Lautstärke zu verringern, Taste 3 um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücke Taste 2 einmal um Musik abzuspielen bzw. zu pausieren oder um einen im Bluetooth-Mode eingehenden Anruf anzunehmen und um wieder aufzulegen.
- Halte Taste 2 für zwei Sekunden gedrückt um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Es erfolgt ein Tonsignal.
- Drücke Taste 2 zweimal um die letzte Nummer anzurufen.

• Aufladen

- Es ertönt ein akustisches Signal, wenn der Akkustand zu niedrig ist.
- Schließe den Adapter über das mitgelieferte Micro USB Ladekabel an ein gängiges Ladegerät an.
- Während des Ladevorgangs blinkt die LED rot.
- Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist erlischt die LED.

4 Hinweise zur Funktion

Einschalten	ON
Ausschalten	OFF
Transmitter Modus	TX
Empfänger Modus	RX
Verbindung	1x für die Suche nach Bluetooth Geräten
Wiedergabe/Pause Musik	1x während du Musik abspielst
Anrufe annehmen	1x , once when there is incoming call
Anrufe beenden	1x , bei eingehendem Anruf
Anrufe ablehnen	für 2 Sekunden gedrückt halten
Wahlwiederholung	2x , wählt die letzte Nummer in der Anrufliste
Lautstärkeregelung	< oder > für 2 Sekunden gedrückt halten um die Lautstärke zu regulieren
Musiksteuerung	< oder > drücken, um einen Song vor oder zurück zu springen

	Keine Bluetooth Verbindung	Bluetooth verbunden	Freisprech Funktion	Audio Anschluss
RX Modus	LED blinkt blau	LED dauerhaft blau	Ja	AUX Ausgang
TX Modus	LED blinkt weiss	LED dauerhaft weiss	Nein	AUX Eingang

5 Wartung und Pflege

Halte die Linse stets sauber und verwende nur ein weiches, trockenes Tuch, um das Objektiv und das Gehäuse abzuwischen.

6 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

7 Hinweise zum Umweltschutz

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

8 Service und Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wende dich bitte an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf: <http://www.4smarts.com/contact>.

9 Konformitätshinweis

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, Die Konformitätserklärung nach der RED Richtlinie findest du unter www.4smarts.com.